


Kellerdecke Holz, einlagig SAGLAN

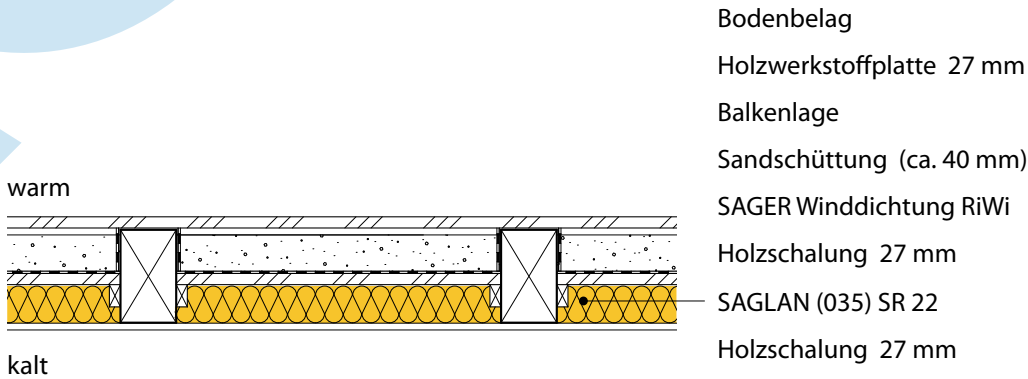

- Bodenbelag
- Holzwerkstoffplatte 27 mm
- Balkenlage
- Sandschüttung (ca. 40 mm)
- SAGER Winddichtung RiWi
- Holzschalung 27 mm
- SAGLAN (035) SR 22
- Holzschalung 27 mm

Neubau	Einheit	SIA-Norm 180		
SAGLAN (035) SR 22	Dicke in mm	80	100	120
U-Wert mit konstruktiven Wärmebrücken	[W/m ² K]	0.40	0.35	0.31
Bauschalldämmmass Rw** [ca. dB]		47	48	49

Neubau	Einheit	SIA-Norm 180		
SAGLAN (035) SR 22	Dicke in mm	80	100	120
U-Wert mit konstruktiven Wärmebrücken	[W/m ² K]	0.40	0.35	0.31
Bauschalldämmmass Rw** [ca. dB]		47	48	49

* Bei den U-Werten für Minergie (P) handelt es sich um Richtwerte, welche den notwendigen Systemnachweis bei EBF > 500 m² nicht ersetzen.
 **Bei den in der Tabelle angegebenen Bauschalldämmmassen sind die Korrekturwerte (z.B. Nebenwegübertragung) nicht berücksichtigt.