


Plafond acoustique sur dalle en béton, à une couche SAGLAN

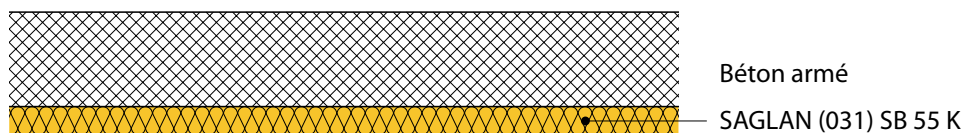

Coefficient absorption acoustique α_s

		Moyen	Graves		Moyennes		Aiguës		W/m ² K
Fréquence / Coefficient U		α_s	125	250	500	1000	2000	4000	
SAGLAN (031) SB 55 K	Epaiss. en mm 30	0.71	0.06	0.25	0.75	0.94	0.94	0.92	0.84
	Epaiss. en mm 50	0.81	0.20	0.80	1.02	1.03	1.00	0.90	0.55
	Epaiss. en mm 60	0.86	0.20	0.70	1.10	1.07	1.07	1.03	0.47
	Epaiss. en mm 80	0.93	0.61	1.10	1.07	0.94	0.96	0.94	0.36