


Geschossdecke auf Holzbalken, sichtbar

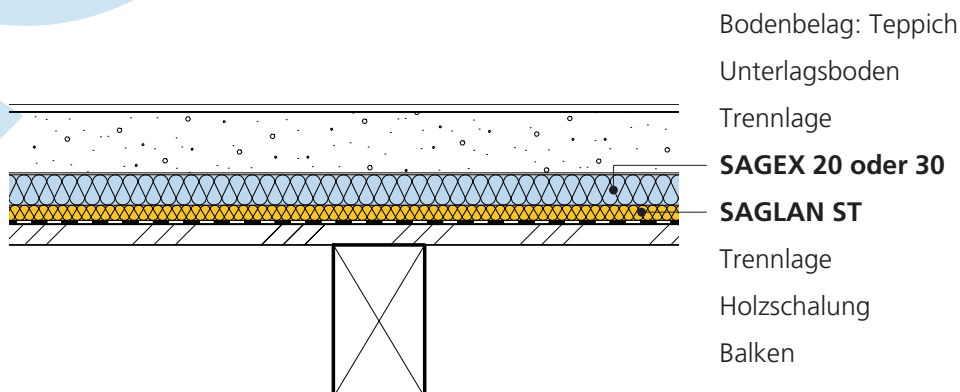

| Neubau | Einheit | Anhydrit Fliessestrich | | Zementgebunde. Unterlagsboden | |
|--------------------------------------------------|-----------------|------------------------|-----------|-------------------------------|-----------|
| | | | | | |
| Unterlagsboden | | 50 | 50 | 80 | 80 |
| SAGEX 20 / 30 | Dicke in mm | 20 | 30 | 20 | 30 |
| SAGLAN ST | Dicke in mm | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Bauschalldämmmass Rw** | [ca. dB] | 42 | 43 | 50 | 51 |
| Bewerteter Normtrittschallpegel L´ n,w ** | [ca. dB] | 55 | 54 | 51 | 50 |

** Bei den in der Tabelle angegebenen Bauschalldämmmassen sind die Korrekturwerte (z.B. Nebenwegübertragung) nicht berücksichtigt.