


# Geschossdecke Holz, einlagig SAGLAN

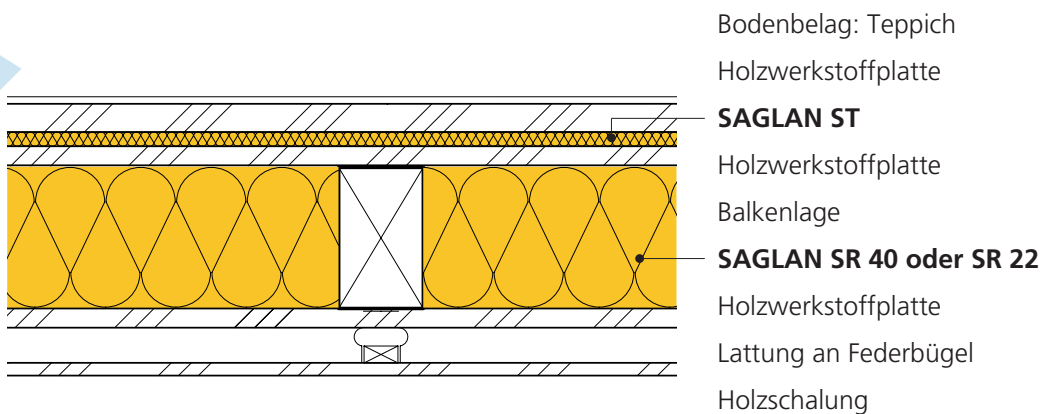

## Neubau

|  | Einheit         |           |           |           |
|--|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| <b>SAGLAN ST</b>   | Dicke in mm     | 20        | 20        | 20        |
| <b>SAGLAN SR 40 / SR 22</b>                                  | Dicke in mm     | 80        | 100       | 120       |
| <b>Bauschalldämmmass <math>R_w^{**}</math></b>               | <b>[ca. dB]</b> | <b>56</b> | <b>57</b> | <b>57</b> |
| <b>Bewerteter Normtrittschallpegel <math>L'_{n,w}</math></b> | <b>[ca. dB]</b> | <b>50</b> | <b>50</b> | <b>49</b> |

\*\* Bei den in der Tabelle angegebenen Bauschalldämmmassen sind die Korrekturwerte (z.B. Nebenwegübertragung) nicht berücksichtigt.