


Geschossdecke Beton, einlagig SAGEX

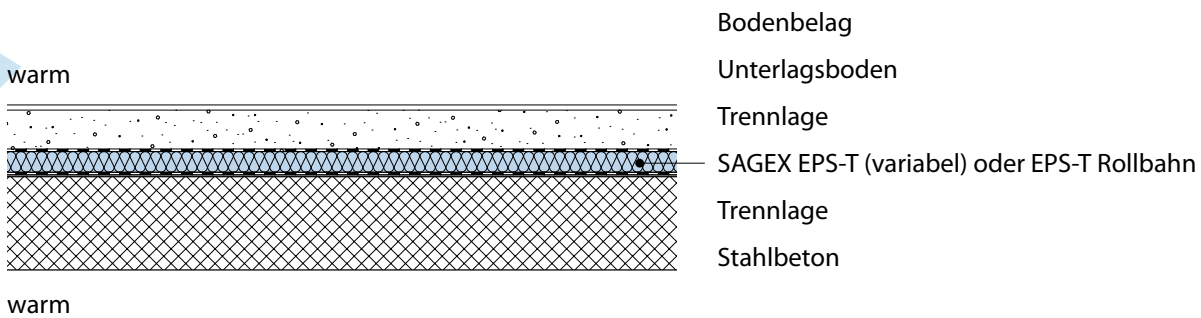

Betondecke 160 mm	Einheit	Anhydrit Fliessestrich	Zementgebunde. Unterlagsboden
Unterlagsboden		50	80
SAGLAN EPS-T	Dicke in mm	20	20
Betondecke		160	160
Bauschalldämmmass R_w^{**} [ca. dB]		55	57
Bewerteter Normtrittschallpegel $L'_{n,w}^{**}$ [ca. dB]		49	47

Betondecke 240 mm	Einheit	Anhydrit Fliessestrich	Zementgebunde. Unterlagsboden
Unterlagsboden		50	80
SAGLAN EPS-T	Dicke in mm	20	20
Betondecke		240	240
Bauschalldämmmass R_w^{**} [ca. dB]		60	62
Bewerteter Normtrittschallpegel $L'_{n,w}^{**}$ [ca. dB]		46	44

** Bei den in der Tabelle angegebenen Bauschalldämmmassen sind die Korrekturwerte (z.B. Nebenwegübertragung) nicht berücksichtigt.