


# Geschossdecke Holz, Balken teilsichtbar, einlagig SAGLAN

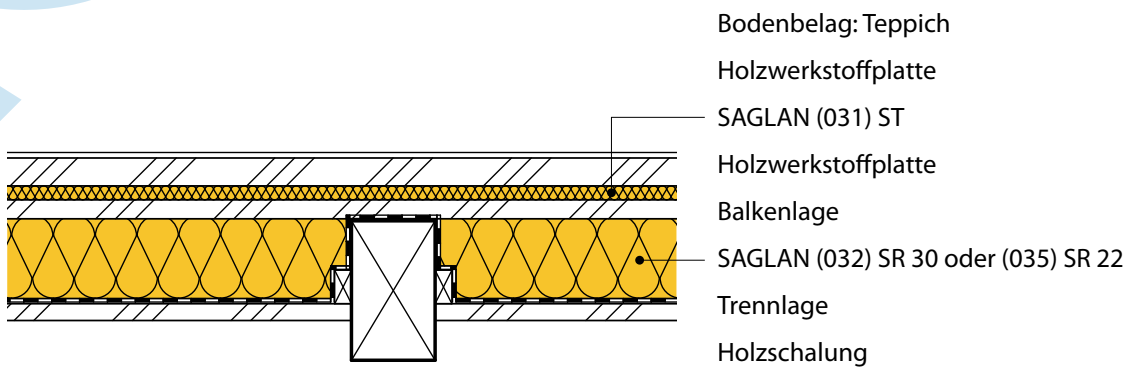

Neubau

	Einheit		
SAGLAN (032) ST	Dicke in mm	20	20
SAGLAN (032) SR 30 oder (035) SR 22	Dicke in mm	80	100
Bauschalldämmmass $R_w^{**}$ [ca. dB]		50	51
Bewerteter Normtrittschallpegel $L'_{n,w}$	[ca. dB]	53	52

\*\* Bei den in der Tabelle angegebenen Bauschalldämmmassen sind die Korrekturwerte (z.B. Nebenwegübertragung) nicht berücksichtigt.