


Innenwand Metallständerbau, einlagig SAGLAN

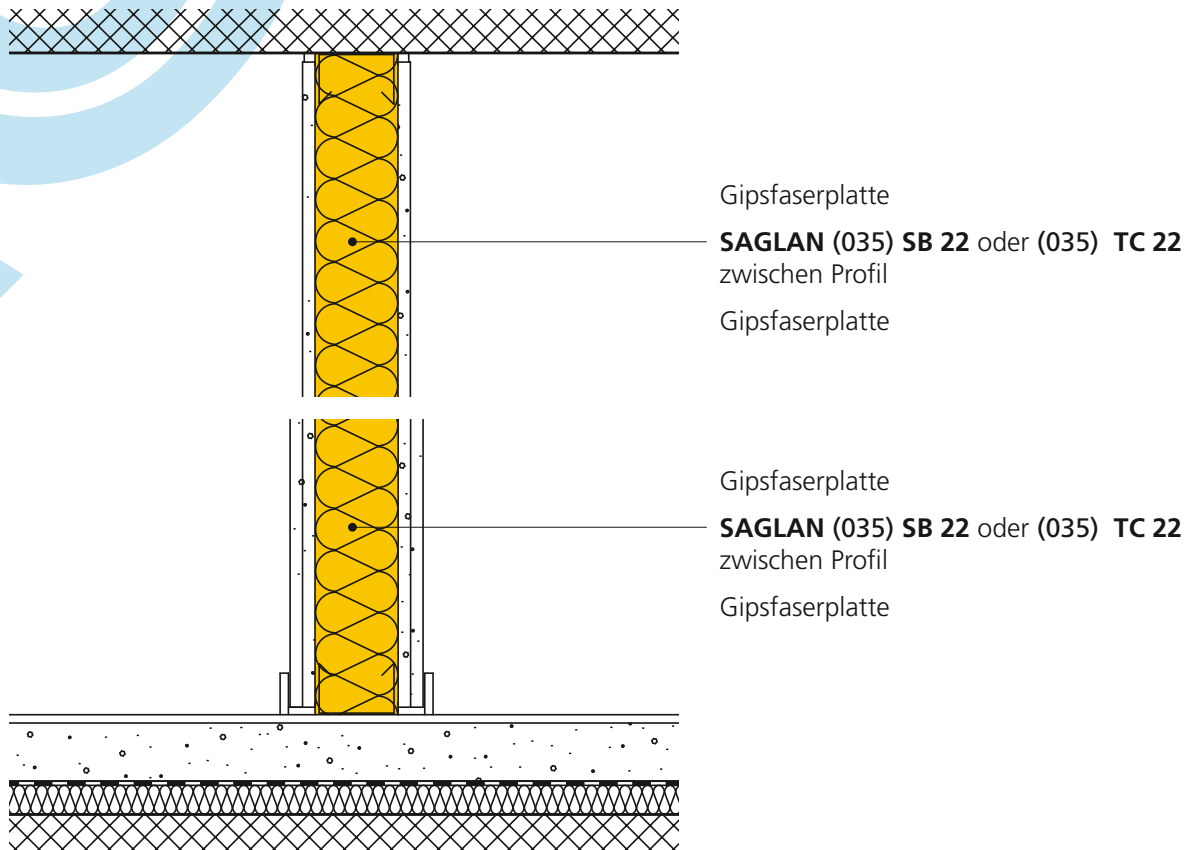

Neubau	Einheit	SAGLAN SB 22			SAGLAN SB 22		
		SAGLAN TC 22			SAGLAN TC 22		
Metallständerprofil	Dicke in mm	50	75	100	50	75	100
Hohlraumbed. SAGLAN (035) SB 22	Dicke in mm	40	50	80	40	50	80
Wanddicke total	Dicke in mm	80	105	130	110	135	160
Beplankung beidseitig: Gipsfaserplatten 15 mm		einlagig			zweilagig		
Feuerwiderstandsklasse		EI 60	EI 60	EI 60	EI 90	EI 90	EI 90
Bauschalldämmmass Rw**	[ca. dB]	43	46	49	50	51	52

**Bei den in der Tabelle angegebenen Bauschalldämmmassen sind die Korrekturwerte (z.B. Nebenwegübertragung) nicht berücksichtigt.